



ABI - TELESKOPMÄKLERSYSTEM 2002


TM 10/12,5

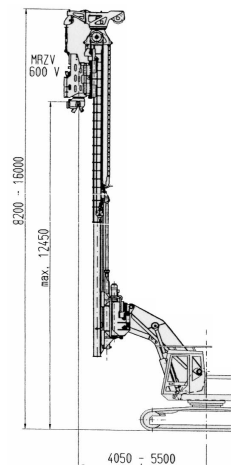


TM 11/14

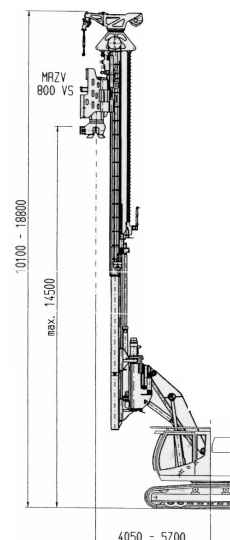


TM 13/16N

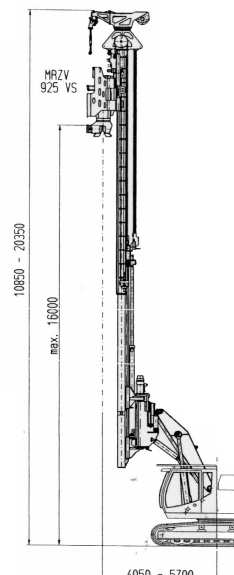


TM 15/18

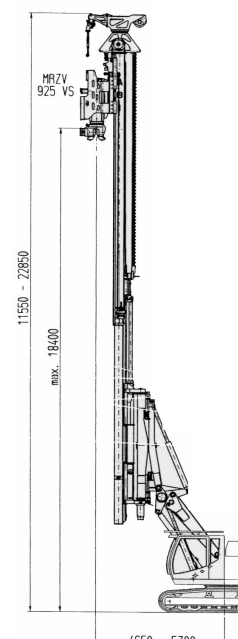

TM 16/20

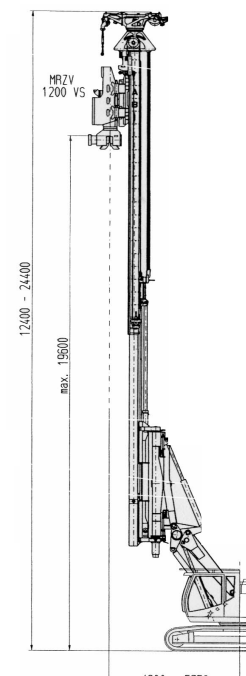

TM 18/22

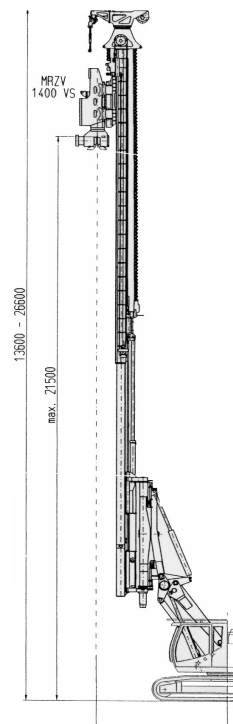

	TM 10/12,5		TM 11/14		TM 13/16N		TM 15/18		TM 16/20		TM 18/22	
Lunghezza infissione/perforazione	12,5 m	40,98 ft	14,0m	45,92ft	16,0m	52,48 ft	18,0m	59,04 ft	20,0m	65,6 ft	22m	72,18 ft
Forza nella slitta di base della colonna:												
- Forza di tensione	75kN	16850 lbf	90kN	20225 lbf	90kN	20225 lbf	175kN	20225 lbf	175kN	39325 lbf	175kN	39325 lbf
- Forza di trazione	140kN	31460 lbf	175kN	39325 lbf	175kN	39325 lbf	200kN	44945 lbf	200kN	44945 lbf	200kN	44945 lbf
Giri	30kNm	22100 lbf	42kNm	31000 ft lb	42kNm	31000 ft lb	60kNm	44150 ft lb	60kNm	44150 ft lb	60kNm	44150 ft lb
Inclinazioni della colonna:												
- Avanti	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°	+4°
- Indietro	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°	-4°
- Laterale	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°	+/-4°
- Posizione di trasporto	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°	-90°
Raggio di oscillazione della colonna	+/-100°	+/-100°	+/-100°	+/-100°	+/-100°	+/-100°	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-90°
Pesi:												
- In base all'equipaggiamento montato	8.500kg	18740 lb	12.000kg	26450 lb	12.500kg	27550 lb	17.500kg	38580 lb	18.500kg	40780lb	20.000kg	44090 lb
- Peso del trasp. per tipo di base portante	34.000kg	74950 lb	46.000kg	101400 lb	48.000kg	105820 lb	57.000 kg	125660 lb	60.000kg	132270 lb	64.000kg	141090 lb
Misure di trasporto:												
- Lunghezza della base	3,00m	9,84 ft	3,00m	9,84 ft	3,00m	9,84 ft	3,00m	9,84 ft	3,00m	9,84 ft	3,00m	9,84 ft
- Lunghezza	9,5m	31,17 ft	10,7m	35,10 ft	12,15m	39,86 ft	11,50m	37,70 ft	12,90m	42,30 ft	13,96m	45,80 ft
Altezza per tipo di base portante	3,15m	10,33 ft	3,35m	10,98 ft	3,35m	10,98 ft	3,40m	11,15 ft	3,40m	11,15 ft	3,40m	11,15 ft