



ELTO®


mette in sicurezza i tuoi scavi

PINZA PALANCOLA CON CAVO DI SGANCIO

ELTO s.r.l. - Ferrara - Tel. 0532 742434 - www.elto.it



SCHEMA DI INSTALLAZIONE ALLOGGIAMENTO DEL MANIGLIONE ALLA PALANCOLA A "U"

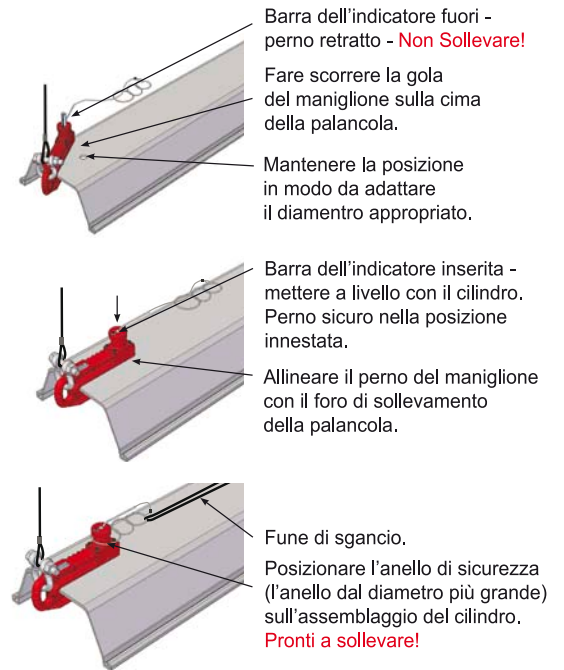


SCHEMA DI SBLOCCO ALLOGGIAMENTO DEL MANIGLIONE ALLA PALANCOLA A "U"


CARATTERISTICHE:

- ROBUSTO CORPO IN ACCIAIO FUSO AD ALTA RESISTENZA. PISTONE IN ACCIAIO AD ALTO TENORE DI LEGANTE.
- PROVA DI CARICO PER RENDERE DOPPIAMENTE SICURO IL CARICO DI LAVORO.
- PROFONDITÀ DELLA GOLA DEL MANIGLIONE DISPONIBILE IN DUE MISURE: 150MM O 250MM DA ADATTARE A TUTTE LE USUALI POSIZIONI DEL FORO DI SOLLEVAMENTO.
- GIUNTI RAPIDI E SGANCIO DEL MANIGLIONE DALLE PALANCOLE PER GARANTIRE IL MASSIMO RENDIMENTO.
- ANELLO DI SICUREZZA PER PROTEGGERE DA UN EVENTUALE SGANCIO DEL PISTONE GENERATO DA UNA POCA PRATICA DI LAVORO.

PALANCOLA A TUBO



TUTTI I PROFILI A "Z"



TUTTI I PROFILI A "U", LARSSSEN



PALANCOLA "H"

